


FIBERS

Der Leuchtende Draht

Keine Kompromisse. Keine Limits.

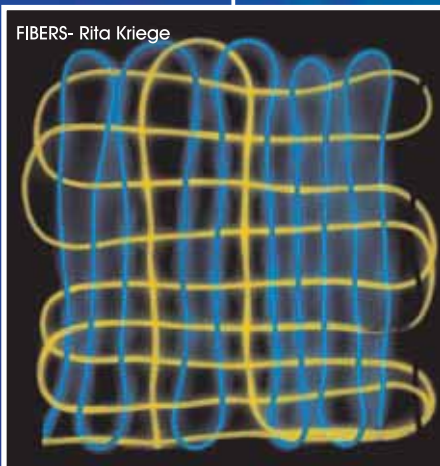

Facts

- extrem hohe Biegsbarkeit
- ringsherum leuchtend
- gerade Lichtstrahlen durch den Raum oder leuchtende Kurven!

Farben

weiß, rot, gelb, grün, blau, blaugrün (türkis)
Andere Farben auf Anfrage.

Technische Daten

Außendurchmesser	1,2 mm 2,5 mm 5,0 mm
Standardspannung	115 VAC/ 400Hz
Isolierspannung	4.000 V nach IEC 335-1
Biegeradius	11 mm
Max.Strom	100 mA
Wellenlänge blau/grün	510 nm
Entflammbarkeit	850 °C nach IEC 335-1

Bei Standardwerten gemessen:

Initialleuchtdichte blaugrün 37 cd/m²

(bezogen auf Leuchtdurchmesser von 0,7mm)

Leistungsaufnahmen 0,25 VA/m

Ausführung

Kunststoffummantelt, ohne Kontakte

Optionen

Kontaktieren, Lieferung mit Anschlusskabel

Ansteuerungen

Big Power Series, Slimlight Power Inverter - SIP,
Inverterbausteine

